

## OPzV: Batterie per accumulo piombo-gel senza manutenzione

Le batterie OPzV per accumulo fotovoltaico presentano la tecnologia 'calcio+calcio', PLUDERTEC e VRLA con elettrolito gellificato (no gassificazione)

### **Di seguito i principali vantaggi di questa tecnologia:**

- Non necessitano di manutenzione
- Prive di esalazioni, completamente sigillate
- Bassissima auto scarica
- Eccellenti caratteristiche tecniche, capacità fino a 3500AH (C100)

**Contenitore e coperchio:** costruiti con plastica compatta anti-urto che garantisce un servizio facilitato e una stabilità meccanica durante tutta la sua durata.

**Elettrolita:** GEL

**Sistema di regolazione delle valvole:** i tappi speciali con valvola di regolazione forniscono una regolazione della sovrappressione dentro la batteria e una ricombinazione dell'ossigeno prodotto

**Poli:** sigillati

**Connettori:** Connettori flessibili FROETEK


**Range di temperatura:** da -20 a +45°C ( consigliato +20°C )

**Installazione:** tutte le installazioni standard vanno preferibilmente effettuate in posizione verticale



## CARATTERISTICHE DI SCARICA DELLE BATTERIE OPzV:

Tipologia	C1 1.67 V/C	C3 1.75 V/C	C5 1.77 V/C	C10 1.80 V/C	C120 1.85 V/C
<b>4 OPzV 200</b>	108	151	175	200	294
<b>5 OPzV 250</b>	135	189	219	250	367
<b>6 OPzV 300</b>	162	227	263	300	440
<b>5 OPzV 350</b>	180	252	292	350	519
<b>6 OPzV 420</b>	225	315	365	420	623
<b>7 OPzV 490</b>	270	378	438	490	727
<b>6 OPzV 600</b>	324	454	526	600	848
<b>8 OPzV 800</b>	432	605	701	800	1131
<b>10 OPzV 1000</b>	540	756	876	1000	1413
<b>12 OPzV 1200</b>	600	990	990	1200	1695
<b>12 OPzV 1500</b>	750	1125	1241	1500	1959
<b>16 OPzV 2000</b>	1000	1500	1650	2000	2613
<b>20 OPzV 2500</b>	1250	1875	2065	2500	3266
<b>24 OPzV 3000</b>	1500	2250	2475	3000	3919

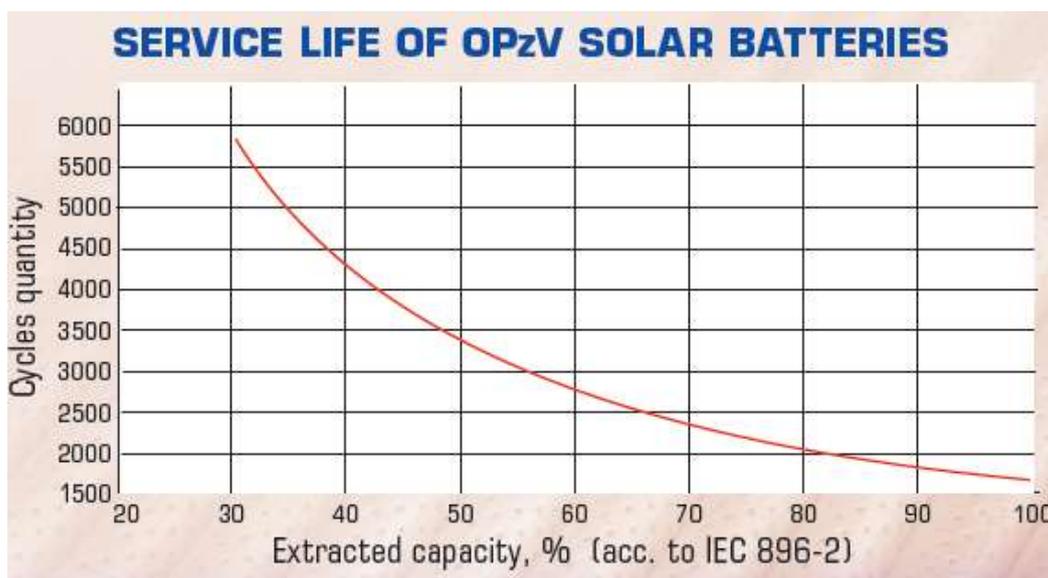

## LISTINO BATTERIE OPzV

BATTERIE OPzV - batterie sigillate piombo-gel				
Tipologia	Voltaggio nominale (V)	Capacità nominale (C10) Ah	Dimensioni	Peso (kg)
4OPzV 200	2	200	104X206X400	19,50
5OPzV 250	2	250	124X206X400	23,50
6OPzV 300	2	300	145X206X400	28,00
5OPzV 350	2	350	124X206X520	31,00
6OPzV 420	2	420	145X206X520	36,50
7OPzV 490	2	490	166X206X520	42,00
6OPzV 600	2	600	145X206X695	50,00
8OPzV 800	2	800	191X210X695	68,00
10OPzV 1000	2	1000	233X210X695	82,00
12OPzV 1200	2	1200	277X210X695	97,00
12OPzV 1500	2	1500	277X210X845	125,00
16OPzV 2000	2	2000	400X215X840	165,00
20OPzV 2500	2	2500	495X215X840	210,00
24OPzV 3000	2	3000	585X215X840	252,00

